

红岩杰狮危化品运输车技术参数

车型	红岩杰狮 C500 危化品		红岩杰狮 M500 危化品	
型号	CQ4256HXVG334U		CQ4256HXDG334U	CQ4256HTVG334U
驱动	6×4			
驾驶室	高顶			
外形尺寸 (mm)	6855×2500×3839（高顶带导流罩）			
轴距 (mm)	3285+1400			
总重 (Kg)	25000			
发动机	C11 450C5 C11 430C5 C11 390C5	SC12E-390Q5 SC12E-430Q5 SC12E-460Q5	C9 390C5 C9 350C5	
排量（L）	11.12	11.81	8.709	
发动机型式	4 气门，电控高压共轨，涡轮增压中冷			
排放标准	国五	国五	国五	
最大扭矩 (Nm/r/min)	2100/1100—1400 2000/1100—1400 1900/1100—1400	1900/1200—1500 2000/1200—1500 2200/1100—1400	1590/1200—1500 1500/1200—1500	
变速箱	12 档			
后桥	单级减速桥			
车架	940-865/305×8			
制动	前盘后 S 形凸轮鼓式制动			
悬架	前、后少片簧			
转向器	动力转向器			
燃油箱	550L/700L 铝镁合金方油箱			
轮胎	12R22.5			
鞍座空载离地高度 (90 鞍座 +24mm 瓦楞板)	1302			
前后回转半径 mm	2558 /2132			

注：本页参数及配置仅供参考，不作为订货依据，详情请垂询当地经销商。
Note: The specification is for reference only, not for ordering. Please ask our dealers for more.

客服热线：
400-811-7766

红岩官网：www.hongyantruck.com
杰时达车联网：http://tls.sih.cq.cn

经销商信息



上汽红岩官方微信
扫一扫 感受澎湃动力



上汽红岩官方网站
即刻关注开启更多精彩



 杰狮危化品运输车系列






五大巅峰性能—安全性

主动安全：

- CURSOR 发动机配备 IVECO 专利技术的 EBS 缸内制动系统

- 执行国家危货车辆标准，欧式罐盖，欧式气动海底阀加装紧急切断装置，保证运输安全

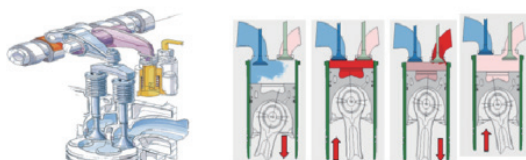

被动安全：

- 采用国际领先的驾驶室整体后移技术，发生碰撞时驾驶室可后移 500mm，最大限度的保障驾乘人员的安全

- 骨架式全钢结构驾驶室

- 驾驶室车门、侧围、后围、前围内外板等整体冲压成形，80% 双面镀锌板，高精度焊接



五大巅峰性能—可靠性

- 考虑到港口场地狭窄，弯道多，配备了国际ECE R79的全新转向系统，操作灵活

- 全球配套体系，国际制造流程保证



五大巅峰性能—舒适性

- 低噪音：驾驶室新型吸音材料和隔音设计，发动机低振动设计，打造温馨舒适的驾乘静音环境。驾驶室顶部噪音仅为 63 分贝，低于传统重卡

- 大空间：全景驾驶室，超大空间，超大储存，驾驶室内部空间最大高度达 2.2 米，驾驶员可完全站立，不压抑，视野开阔，不易疲劳

- 源自 IVECO 先进的四点悬浮专利技术，驾驶室左右偏转小于 4 度，上下位移小于 40mm




五大巅峰性能—经济性

- 驾驶室设计减少风阻：驾驶室整体流线造型、顶部圆弧设计、立柱和侧导风板结构优化，有效降低空气阻力



- 发动机优化设计节油：CURSOR9 发动机的高节油性，百公里综合油耗比竞品低 5.4%

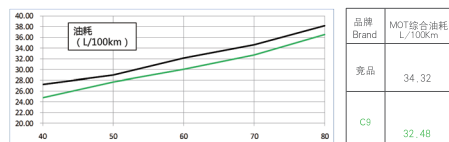


- 发动机优势：

发动机的配合间隙，活塞环，环保型机油滤清器，低粘度机油一级发动机机油系统计算等方面采用了出色的功能化设计

燃烧过程的优化可有效维护机油的物理性能，从而减少了维护保养作业以及相关的停机时间

作为同类产品中的最佳典范，根据实际应用情况，最高保养周期可达 150,000 公里而无需加大油底壳



CURSOR 9 发动机



10-12E 发动机



五大巅峰性能—服务保障



- 为 VIP 客户运营路线定制专属服务网络

- 提供专属服务团队

- 开通配件绿色通道

- 服务全过程跟踪

- 维修技能及驾乘培训